


TankMaster®

Én tank, mange anvendelser

Tank til transport* og opbevaring
af flydende gødning, vand
og AdBlue®

Kapacitet: 6000 liter

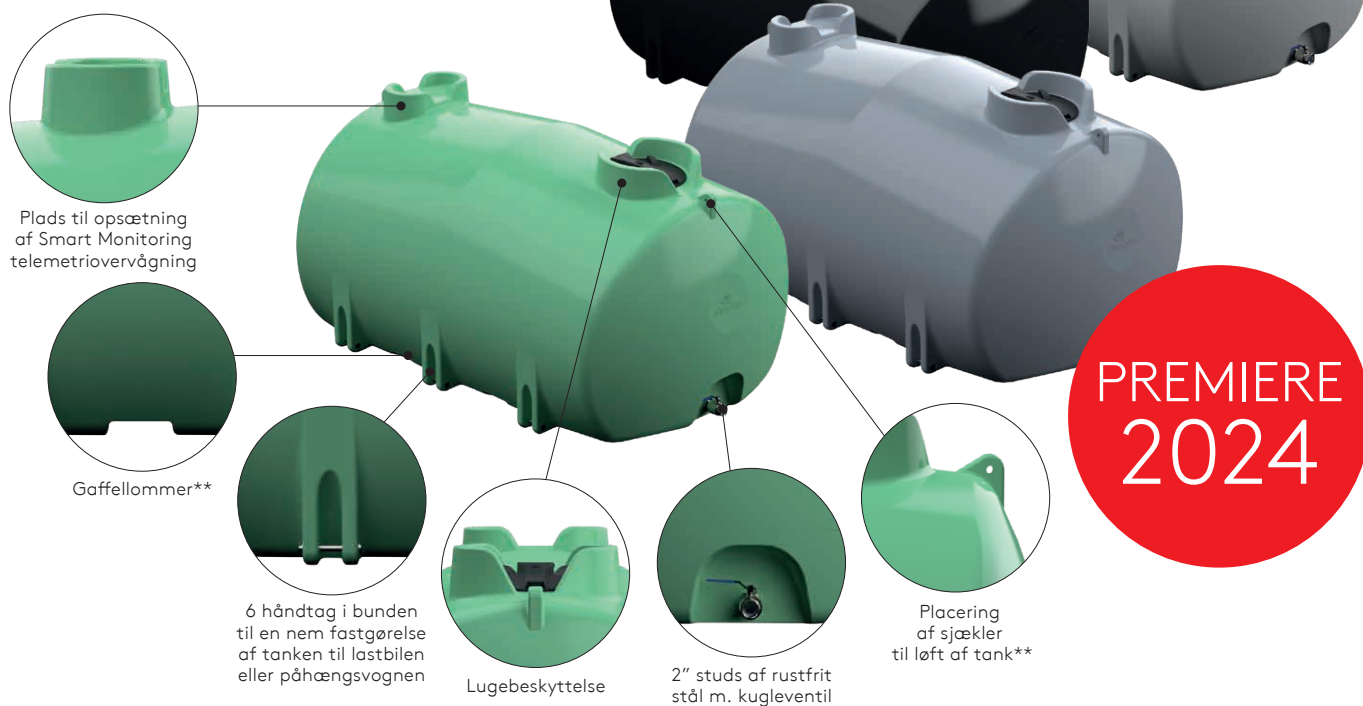


Fordele ved TankMaster® tanke:




Robust
konstruktion




Unik form, der øger tankens
holdbarhed og stivhed




En lille
død zone



Aftapningsåbning til
en nem tømnings af tanken



Niveaumærkninger



Stationær tank med
mulighed for transport*


Lær varianterne at kende:



Varekode:
1059664
flydende
gødning
Maks. tæthed:
1400 kg/m³



Varekode:
1059663
flydende
gødning
og
brugsvand
Maks. tæthed:
1400 kg/m³



Varekode:
1059662
AdBlue®
Maks. tæthed:
1100 kg/m³



Varekode:
1059661
brugsvand
Maks. tæthed:
1000 kg/m³



* Transport efter tilpasning vha. den valgfrie sikring mod system til beskyttelse mod overspænding.
** Tanken kan kun løftes, når den er tom.

TankMaster[®] - gør arbejdet nemmere

Eksempler på anvendelse – med TankMaster[®] tanken opnår du:



Opsamling af regnvand til genbrug



Tilgængelighed af flydende gødning til markarbejde



Oplagring af AdBlue[®] med mulighed for transport til det påkrævede leveringssted



Brug af det indsamlede vand til vanding af dyr

Tilpas TankMaster[®] tanken til transport!
Bestil den dedikerede sikring mod system til beskyttelse mod overspænding.




Dimensioner:

Kapacitet	Længde	Bredde	Højde
6000 liter	3270 mm	1900 mm	1475 mm

De angivne dimensioner er vejledende. Afvigelser skyldes produktionsteknologi og den måde, hvorpå varen anvendes.

Udstyr:

- › Enkeltvægget tank udført af UV-stabiliseret polyethylen
- › Studs 2" f. nederste indtag af rustfrit stål, m. kugleventil
- › Inspektionsluge 16" m. afskærmning rundt om adgangslåg
- › Flyderbaseret udluftning integreret med adgangslåg
- › 6 nederste fastgørelsespunkter

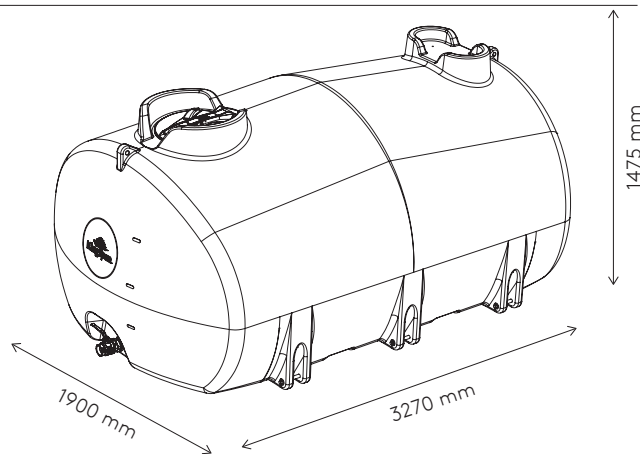

Kontakt os for mere information:

+48 61 660 94 46, sales.rokietnica@kingspan.com
eller besøg os på: kingspan.dk



Hent brochure i elektronisk form

Vi gør alt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. Specifikation kan variere (inden for en lille parameter) på grund af variationer i fremstillingsprocessen eller miljøforhold. Alle billeder er kun til illustration og skal ikke opfattes som bindende. Det faktiske produkt kan variere, og specifikation/dimensioner/farve/andre attributter kan afvige. For at sikre dig, at du ser de nyeste og mest nøjagtige produktoplysninger, skal du besøge kingspan.com.

®Kingspan and Lion Device er registrerede varemærker tilhørende Kingspan Group plc i Storbritannien, Irland og andre lande. Alle rettigheder forbeholdes.

Registreret kontor: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, MOMS GB412 5124 03.
Europakontor: 5 Topolowa St., 62-090 Rokietnica, Polen. MOMS PL779 20 57 260.